

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**КАФЕДРА «ГЕОГРАФИЯ. БЖД»**

**СОГЛАСОВАНО**

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель образовательной программы

Декан

педагогического  
факультета

\_\_\_\_\_/М.И.Китиева

\_\_\_\_\_/М.А. Измайлова

«21» 05 2024г.

«22» 05 2024г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**Б1.О.18. «ТОПОГРАФИЯ»**

Направление подготовки (бакалавриат)

**44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)**

Направленность (профиль подготовки)

**География. Безопасность жизнедеятельности**

Квалификация выпускника

**Бакалавр**

Форма обучения

**Очная**

**Магас, 2024г.**

### **1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине**

№	Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)	Код контролируемой компетенции (или её части) / и ее формулировка – по желанию	Наименование оценочного средства
	Введение. Предмет и задачи топографии и геодезии	ПК - 1 ОПК-8	Устный опрос, реферат, тест
	Общие сведения. Форма и размеры Земли	ПК - 1 ОПК-8	Устный опрос, реферат, тест
	Топографические планы и карты.	ПК - 1 ОПК-8	Устный опрос, реферат, тест
	Основы теории ошибок измерений	ПК - 1 ОПК-8	Устный опрос, реферат, тест
	Измерение углов	ПК - 1 ОПК-8	Устный опрос, реферат, тест
	Измерение расстояний	ПК - 1 ОПК-8	Устный опрос, реферат, тест
	Геодезические опорные сети	ПК - 1 ОПК-8	Устный опрос, реферат, тест
	Определение высот точек земной поверхности. Нивелирование	ПК - 1 ОПК-8	Устный опрос, реферат, тест
	Топографические съемки	ПК - 1 ОПК-8	Устный опрос, реферат, тест
	Фототопографические съемки	ПК - 1 ОПК-8	Устный опрос, реферат, тест
	Ориентирование на местности	ПК - 1 ОПК-8	Устный опрос, реферат, тест

**1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

Таблица 2.

#### **Сопоставление шкал оценивания**

4-балльная шкала (уровень освоения)	Отлично (повышенный уровень)	Хорошо (базовый уровень)	Удовлетворительно (пороговый уровень)	Неудовлетворительно (уровень не сформирован)
-------------------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--

100-балльная шкала	91-100	81-90	61-80	0-60
Бинарная шкала	Зачтено			Не зачтено

Таблица 3.

**Оценивание ответа на вопросы по темам для устного опроса**

4-балльная шкала (уровень освоения)	Показатели	Критерии
Отлично (повышенный уровень)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Полнота изложения теоретического материала;</li> <li>- Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий);</li> <li>- Самостоятельность ответа;</li> <li>- Культура речи.</li> </ul>	Студентом дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса.
Хорошо (базовый уровень)		Студентом дан развернутый ответ на поставленный вопрос, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе.
Удовлетворительно (пороговый уровень)		Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа.
Неудовлетворительно (уровень не сформирован)		Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

Таблица 4.

## Оценивание подготовки рефератов

4-балльная шкала (уровень освоения)	Показатели	Критерии
Отлично (повышенный уровень)	- Полнота выполнения реферата; - Своевременность выполнения; - Правильность ответов на вопросы; - Самостоятельность подготовки реферата.	выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Хорошо (базовый уровень)		основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы
Удовлетворительно (пороговый уровень)		имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод
Неудовлетворительно (уровень не сформирован)		тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы

## 2. Типовые контрольные задания или иные материалы

## Тестовые задания по дисциплине:

## 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Наука, определяющая формы и размеры Земли и разрабатывающая методы измерений на земной поверхности в целях создания топографических карт и планов - это:

- а) геодезия;
- б) топография;
- в) картография;
- г) маркшейдерия.

1.2 Тело Земли образованное уровенной поверхностью носит название:

- а) геоид;**
- б) референц-эллипсоид;
- в) эллипсоид вращения
- г) квазигеоид

1.3 Размеры земного эллипсоида характеризуются:

- а) высотой и шириной;
- б) длинами его большой и малой полуосей, а также сжатием;**
- в) растяжением и сжатием;
- г) кривизной поверхности и растяжением;
- д) кривизной и радиусом кривизны.

1.4 Земной эллипсоид с определенными размерами и ориентированный определенным образом называют:

- а) геоидом;
- б) референц-эллипсоидом;**
- в) эллипсоид вращения
- г) квазигеоид

1.7 Сжатие земного эллипсоида определяется по формуле:

- а)  $\alpha = \frac{(a - b)}{a}$ ,  $a$  и  $b$  - длины большой и малой полуосей эллипсоида;**
- б)  $\alpha = \frac{R}{a}$ ,  $R$  - радиус кривизны;
- в)  $\alpha = a/b$ ;
- г)  $\alpha = b/a$ ;
- д)  $\alpha = 1 - b/a$ .

1.8 В геодезии применяются следующие виды координат:

- а) плоская прямоугольная;**
- б) географическая;**
- в) полярная;**
- г) условная

1.9 В плоской прямоугольной системе координат принимают:

- а) меридиан - за ось абсцисс, линию экватора – за ось ординат;**
- б) меридиан - за ось ординат, линию экватора – за ось абсцисс;
- в) гринвический меридиан - за ось ординат, плоскость экватора – за ось абсцисс;
- г) плоскость экватора меридиан - за ось ординат, гринвический – за ось абсцисс;

1.10 Положение точек на сфере в географической системе координат определяется:

- а) широтой ( $\varphi$ ) и долготой ( $\lambda$ );**
- б) углом и расстоянием;
- в) координатами  $x, y$ ;
- г) высотой над уровнем море;
- расстоянием относительно экватора.

1.11 Плоскость, проходящая через центр Земли перпендикулярно к оси вращения, называется:

- а) центральной плоскостью;
- б) главной плоскостью;
- в) плоскостью земного экватора;**
- г) плоскостью географического меридиана;
- д) плоскостью магнитного меридиана.

1.12 Началом отсчета географических координат являются:

- а) точка пересечения осей  $y$  и  $x$ ;
- б) плоскости экватора и Гринвичского (нулевого) меридиана;**
- в) центр Земли;
- г) Южный полюс Земли;
- д) Северный полюс Земли.

1.13 Под долготой понимают:

- а) угол, составленный отвесной линией определяемой точки с плоскостью экватора;
- б) двугранный угол между плоскостью Гринвичского (нулевого) меридиана и плоскостью меридиана, проходящего через определяемую точку;**
- в) угол относительно направления на север;
- г) угол относительно направления на юг;
- д) угол относительно направления на восток.

1.14 Под широтой понимают:

- а) угол, составленный отвесной линией определяемой точки с плоскостью экватора;**
- б) двугранный угол между плоскостью Гринвичского (нулевого) меридиана и плоскостью меридиана, проходящего через определяемую точку;
- в) угол относительно направления на север;
- г) угол относительно направления на юг;
- д) угол относительно направления на восток.

1.15 В географических координатах долготы могут отсчитываться:

- а) от центра Земли на восток и запад;
- б) от северного полюса Земли на юг;
- в) от южного полюса Земли на север;
- г) от экватора на север и на юг;
- д) на восток и запад от Гринвичского меридиана.**

1.16 Положение точки на местности в географической системе координат определяется:

- а) широтой ( $\varphi$ ) и долготой ( $\lambda$ );**
- б) углом и расстоянием;
- в) координатами  $x$  и  $y$ ;
- г) расстоянием относительно экватора и Гринвичского меридиана;
- д) расстоянием от северного полюса и высотой относительно уровня моря.

1.17 Горизонтальный угол, отсчитанный по ходу часовой стрелки от северного направления географического меридиана до направления на данную точку называют:

- а) румбом;
- б) истинным азимутом;**
- в) дирекционным углом;
- г) магнитным азимутом.

## **2 Основные понятия топографии**

2.1 Уменьшенное изображение на плоскости значительного участка земной поверхности, полученные с учетом кривизны Земли называют:

- а) планом;
- б) картой;**
- в) профилем;
- г) чертежом;
- д) масштабом.

2.2 Подобное и уменьшенное изображение на бумаге небольшого участка местности называют:

- а) планом;**
- б) картой;
- в) профилем;
- г) чертежом;
- д) масштабом.

2.3 Уменьшенное изображение вертикального разреза земной поверхности по заданному направлению называют:

- а) планом;
- б) картой;
- в) профилем;**
- г) чертежом;
- д) масштабом.

2.4 Планы и карты с изображением на них контуров и рельефа называются:

- а) плановыми;
- б) астрономическими;
- в) профильными;
- г) топографическими;**
- д) масштабными.

2.5 Чтобы изобразить на плоскости сферическую поверхность Земли в виде карты на плоскость переносят:

- а) различные профили, затем по прямоугольным координатам точек земной поверхности строят карту;
- б) государственные геодезические сети, затем по географическим координатам точек земной поверхности строят карту;
- в) геодезические сети сгущения, затем по прямоугольным координатам точек земной поверхности строят карту;
- г) сеть меридианов и параллелей - картографическую сетку, затем по географическим координатам точек земной поверхности строят карту;**
- д) сеть треугольников, затем по географическим координатам точек земной поверхности строят карту.

2.6 Способ перенесения сети меридианов и параллелей со сферической поверхности на плоскость называется:

- а) географическим проецированием;
- б) тригонометрическим проецированием;
- в) картографическим проецированием;**
- г) геометрическим проецированием;
- д) полярным проецированием.

2.7 Деление топографических карт на листы называют:

- а) разграфкой;**
- б) номенклатурой;
- в) листами;
- г) планом;
- д) рамкой.

2.8 Система обозначения отдельных листов топографических карт называют:

- а) разграфкой;
- б) номенклатурой;**
- в) листами;
- г) планом;
- д) рамкой.

2.9 Рельефом земной поверхности называется:

- а) совокупность неровностей физической поверхности Земли;**
- б) возвышенность в виде купола или конуса;
- в) чашеобразная вогнутая часть земной поверхности;
- г) возвышенность вытянутая в одном направлении;
- д) перегиб хребта между двумя вершинами.

2.10 Номенклатура листа карты М-42-144 обозначает:

- а) в ряду М, 42-ой колонны масштаба 1:100000 и 144-ая лист карты масштаба 1:10000;
- б) в ряду М, 42-ой колонны масштаба 1:1000000 и 144-ая лист карты масштаба 1:100000;**
- в) в ряду 42, колонны М масштаба 1:1000000 и 144-ая лист карты масштаба 1:100000;
- г) в ряду М, 42-ой колонны масштаба 1:10000 и 144-ая лист карты масштаба 1:1000;
- д) в ряду 42, колонны М масштаба 1:100000 и 144-ая лист карты масштаба 1:10000.

2.11 Для изображения ситуации на планах и картах применяют:

- а) рисунки;
- б) различные краски;
- в) записки;
- г) условные знаки;**
- д) символы.

2.12 Изображается рельеф на топографических картах и планах:

- а) способом рисунок;
- б) условными знаками;
- в) способом горизонталей;**
- г) подписями координат.

2.13 Линию на карте, соединяющая точки с равными высотами называют:

- а) рисунками;
- б) условными знаками;
- в) горизонталями;**
- г) подписями высот.

2.14 Расстояние между секущими уровнями поверхностями на карте или плане называют:



- а) горизонталями;
- б) заложением;
- в) высотой сечения;**
- г) масштабом;
- д) знаками.

2.15 Расстояние между соседними горизонталями на карте или плане называют:

- а) горизонталями;
- б) заложением;**
- в) высотой сечения;
- г) масштабом;
- д) знаками.

2.16 Внемасштабные условные знаки на картах и планах служат для изображения:

- а) объектов размеры которых не выражается в данном масштабе;**
- б) объектов площадей с указанием их границ;
- в) линейных объектов, длина которых выражается в данном масштабе;
- г) цифровых и буквенных надписей характеризующие объекты;
- д) специальных объектов, со специальными условными знаками.

2.17 Крутизна ската характеризуется:

- а) горизонтальным проложением, углом наклона;
- б) высотой сечения, горизонтальным углом;
- в) углом наклона или уклоном;**
- г) горизонтальным углом, высотой;
- д) азимутом, горизонтальным углом.

2.18 Хранение информации о топографии местности на компьютере называют:

- а) топографической картой;
- б) цифровой моделью местности;**
- в) топографическим планом;
- г) рельефом местности;
- д) условными знаками ЭВМ.

2.19 Ориентировать линию – значит:

- а) определить ее наклон;
- б) определить ее длину;
- в) определить ее направление относительно другого, принятого за исходное;**
- г) определить ее положение относительно точки;
- д) определить ее положение относительно наблюдателя.

2.20 Линии местности ориентируют относительно:

- а) параллелей;
- б) экватора;
- в) Южного полюса Земли;
- г) относительно линии восточного направления;
- д) относительно географического и магнитного меридианов.**

2.21 Острый угол, отсчитываемый от ближайшего ( северного или южного) направления осевого меридиана до данной линии называют:

- а) магнитным азимутом;
- б) дирекционным углом;

**в) румбом;**

г) истинным азимутом.

2.22 Географическим азимутом (А) линии местности называется:

а) вертикальный угол, отсчитываемый вниз от горизонтальной линии;

б) вертикальный угол, отсчитываемый вверх от горизонтальной линии;

**в) горизонтальный угол, отсчитываемый по часовой стрелке от северного направления географического меридиана до направления линии;**

г) горизонтальный угол, отсчитываемый по часовой стрелке от северного направления магнитного меридиана до данного направления линии;

д) горизонтальный угол, отсчитываемый против часовой стрелки от северного направления географического меридиана до направления линии.

2.23 Магнитный меридиан – это:

а) линия на поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую долготу;

б) линия на поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую широту;

в) след от пересечения плоскости, проходящей через отвесную линию, с поверхностью Земли;

г) условная линия на поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую географическую долготу;

**д) направление линии, полученной в пересечении плоскости, проходящей через полюсы магнитной стрелки с горизонтальной плоскостью.**

2.24 Магнитное склонение – это:

а) расхождение между вертикальным углом и магнитным азимутом;

б) расхождение между астрономическим и геодезическим азимутами;

в) расхождение между астрономическим и географическим азимутами;

**г) расхождение между магнитным и географическим азимутами ориентированного направления;**

д) склонность к намагничиванию.

2.25 Дирекционным углом называется угол  $\alpha$ , отсчитываемый:

**а) по ходу часовой стрелки от северного направления линии, параллельной оси абсцисс (оси x в прямоугольной системе координат), до данной линии;**

б) против хода часовой стрелки от северного направления линии, параллельной оси абсцисс, до данной линии;

в) по ходу часовой стрелки от северного направления географического меридиана до направления линии;

г) вниз от горизонтальной линии;

д) вверх от горизонтальной линии.

2.26 Поскольку дирекционный угол  $\alpha$  одной и той же линии в разных ее точках остается постоянным, поэтому прямой и обратный дирекционные углы отличаются друг от друга на:

**а)  $180^{\circ}$ ;**

б)  $90^{\circ}$ ;

в)  $360^{\circ}$ ;

г)  $270^{\circ}$ ;

д)  $45^{\circ}$ .

2.27 Задача определения координат точки по координатам исходной точки, горизонтальному расстоянию между исходной и определяемой точками и дирекционному углу этой линии носит название:

- а) основной задачи геодезии;
- б) директивной задачи геодезии;
- в) задачи детерминации;
- г) прямой геодезической задачи;**
- д) обратной геодезической задачи.

2.28 Задача определения дирекционного угла и горизонтального расстояния между точками линии по известным координатам двух точек носит название:

- а) основной задачи геодезии;
- б) директивной задачи геодезии;
- в) задачи детерминации;
- г) прямой геодезической задачи;
- д) обратной геодезической задачи.**

2.29 Степень уменьшения линии на плане (карте) определяется:

- а) кратностью;
- б) коэффициентом уменьшения;
- в) масштабом;**
- г) коэффициентом сжатия;
- д) коэффициентом редуцирования.

2.30 Численный масштаб плана (карты) выражается:

- а) отвлеченным числом, в котором числитель – единица, знаменатель – число, показывающее, во сколько раз горизонтальное проложение линии местности  $S$  уменьшено по сравнению с его изображением  $s$  на плане;**
- б) числом показывающим, во сколько раз горизонтальное проложение линии местности  $S$  уменьшено по сравнению с его изображением  $s$  на плане;
- в) показателем дифференциальной трансформации линий местности;
- г) отвлеченным числом, в котором числитель – количество редуцирований, знаменатель – сама редуцированная линия;
- д) числом, в котором числитель – единица, знаменатель  $-lgS/s$ , где  $S$ -горизонтальное проложение линии местности,  $s$ -изображение линии на плане.

2.31 Масштаб 1:5000 означает, что:

- а) 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5000 км;
- б) 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5000 м;
- в) 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5000 см;**
- г) 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 500 м;
- д) 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5 м.

2.32 Масштаб 1:2000 означает, что:

- а) 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 2000 м;
- б) 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 2000 км;
- в) 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 2 м;
- г) 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 2000 см;**
- д) 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 200 м.

2.33 Ориентирование карт и планов производится по:

- а) наручным часам;
- б) господствующему направлению ветра в данной местности;
- в) интуитивно;
- г) компасу (буссоли), или по линии местности, изображенной на карте (ось шоссейной, железной дороги, улица поселка и т.п.);**
- д) с использованием биополя человека.

2.34 Под рельефом понимают:

- а) совокупность выпуклых частей поверхности;
- б) совокупность вогнутых частей поверхности;
- в) равнинные, плоские участки;
- г) участки между оврагами;
- д) совокупность неровностей земной поверхности, многообразных по очертаниям, размерам.**

2.35 Наилучшим способом изображения рельефа на топографических картах и планах является:

- а) способ рельефных линий;
- б) способ контурных линий;
- в) способ описания характера рельефа;
- г) способ горизонталей, позволяющий различать его отдельные формы и определять высоту любой точки местности;**
- д) способ тонирования по высоте.

2.36 Расстояние между соседними секущими уровнями поверхностями называют:

- а) разрешающей способностью горизонталей;
- б) заложением;
- в) высотой сечения рельефа;**
- г) шириной сечения рельефа;
- д) длиной сечения рельефа.

2.37 При увеличении крутизны ската:

- а) расстояние между горизонталями увеличивается;
- б) расстояние между горизонталями уменьшается;**
- в) горизонтали находятся на равных расстояниях друг от друга;
- г) расстояние между горизонталями у вершины больше, у подошвы меньше;
- д) расстояние между горизонталями у вершины меньше, у подошвы больше.

2.38 При уменьшении крутизны ската:

- а) расстояние между горизонталями увеличивается;**
- б) расстояние между горизонталями уменьшается;
- в) горизонтали находятся на равных расстояниях друг от друга;
- г) расстояние между горизонталями у вершины больше, у подошвы меньше;
- д) расстояние между горизонталями у вершины меньше, у подошвы больше.

2.39 При графическом способе определения площадей:

- а) их вычисление производится по формулам геометрии;

- б) участок плана разбивается на простейшие фигуры (треугольники, прямоугольники, трапеции), в каждой из которых измеряются необходимые элементы для подсчета площадей с последующим их суммированием;
- в) их определение осуществляется полярным планиметром;
- г) их вычисление производится по формулам;
- д) их определение осуществляется биполярным планиметром.

### 3 Топографические измерения

3.1 Прибор, используемый для измерения горизонтальных и вертикальных углов называется:

- а) нивелиром;
- б) тахеометром;
- в) дальномером;
- г) теодолитом;**
- д) мензулой.

3.2 Для установки теодолитов на местности используют:

- а) столы;
- б) штативы;**
- в) подставки;
- г) уровень;
- д) башмаки.

3.3 Принцип измерения горизонтального угла следующий :

- а) вершине А измеряемого угла ВАС устанавливают нивелир, круг с делениями прибора располагают горизонтально т.е. параллельно уровенной поверхности, его центр совмещают с точкой А, проекции направлений АВ и АС, угол между которыми измеряют, пересекут шкалу круга прибора по отсчетам В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол;
- б) вершине А измеряемого угла ВАС устанавливают теодолит, круг с делениями прибора располагают горизонтально т.е. параллельно уровенной поверхности, его центр совмещают с точкой А, проекции направлений АВ и АС, угол между которыми измеряют, пересекут шкалу круга прибора по отсчетам В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол;**
- в) вершине А измеряемого угла ВАС устанавливают угольник, круг с делениями прибора располагают горизонтально т.е. параллельно уровенной поверхности, его центр совмещают с точкой А, проекции направлений АВ и АС, угол между которыми измеряют, пересекут шкалу круга прибора по отсчетам В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол;
- г) вершине А измеряемого угла ВАС устанавливают дальномер, круг с делениями прибора располагают горизонтально т.е. параллельно уровенной поверхности, его центр совмещают с точкой А, проекции направлений АВ и АС, угол между которыми измеряют, пересекут шкалу круга прибора по отсчетам В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол;
- д) вершине А измеряемого угла ВАС устанавливают нивелир, круг с делениями прибора располагают горизонтально т.е. параллельно уровенной поверхности, его центр совмещают с точкой А, проекции направлений АВ и АС, угол между которыми измеряют, пересекут шкалу круга прибора по отсчетам В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол.

3.4 Принципиальная схема устройства теодолитов следующие :

- а) три подъемных винта, алидада, штатив, рейка, экер;
- б) три подъемных винта, лимб, алидада, оси;
- в) подставка, зрительная труба, уровень ;
- г) подставка, зрительная труба, экер, колышки;
- д) **правильный ответ б и в.**

3.5 Зрительная труба в геодезических приборах предназначены:

- а) для получения угломерного отсчета;
- б) **для визирования на удаленные предметы;**
- в) для приведения частей или осей прибора горизонтальное или отвесное положение;
- г) для отсчитывания делений лимба теодолита;
- д) основанием теодолита и предназначена для приведения вертикальной оси вращения теодолита в отвесное положения.

3.6 Уровни в геодезических приборах служат:

- а) для получения угломерного отсчета;
- б) для визирования на удаленные предметы;
- в) **для приведения частей или осей прибора горизонтальное или отвесное положение;**
- г) для отсчитывания делений лимба теодолита;
- д) основанием теодолита и предназначена для приведения вертикальной оси вращения теодолита в отвесное положения.

3.7 Алидада теодолита служит:

- а) **для фиксации положение подвижной визирной** коллимационной плоскости трубы и для производства отсчета по лимбу с высокой точностью ;
- б) для измерения расстояний по нитяному дальномеру и для визирования на удаленные предметы;
- в) для перемещения двояковогнутой фокусирующей линзы зрительной трубы;
- г) для приведения с помощью подъемных винтов вертикальную ось теодолита в отвесное положение;
- д) основанием теодолита и позволяет получать мнимое и увеличенное изображения.

3.8 Лимб теодолита представляет:

- а) **горизонтальный и вертикальный круг с делениями градусной или градусовой градуировки;**
- б) устройство, которое фиксирует положение подвижной визирной коллимационной плоскости трубы;
- в) устройство, для визирования на удаленные предметы;
- г) устройство, для приведения частей или осей прибора горизонтальное или отвесное положение.

3.9 Лимб и алидада теодолита предназначены::

- а) **для получения угломерного отсчета;**
- б) для визирования на удаленные предметы;
- в) для приведения частей или осей прибора горизонтальное или отвесное положение;
- г) для отсчитывания делений лимба теодолита;
- д) основанием теодолита и предназначена для приведения вертикальной оси вращения теодолита в отвесное положения.

3.10 Отсчетные устройства теодолита предназначены:

- а) для получения линейного отсчета;
- б) для визирования на удаленные предметы;
- в) для приведения частей или осей прибора горизонтальное или отвесное положение;
- г) для отсчитывания делений лимба теодолита;**
- д) основанием теодолита и предназначена для приведения вертикальной оси вращения теодолита в отвесное положение.

3.11 Подставка теодолита с подъемными винтами служат:

- а) для получения угломерного отсчета;
- б) для визирования на удаленные предметы;
- в) для приведения частей или осей прибора горизонтальное или отвесное положение;
- г) для отсчитывания делений лимба теодолита;
- д) основанием теодолита и предназначена для приведения вертикальной оси вращения теодолита в отвесное положение.**

3.12 Кремальера теодолита служит:

- а) для фиксации положение подвижной визирной коллимационной плоскости трубы и для производства отсчета по лимбу с высокой точностью ;
- а) для измерения расстояний по нитяному дальномеру и для визирования на удаленные предметы;
- в) для перемещения двояковогнутой фокусирующей линзы зрительной трубы;**
- г) для приведения с помощью подъемных винтов вертикальную ось теодолита в отвесное положение;
- д) основанием теодолита и позволяет получать мнимое и увеличенное изображения.


3.13 В процессе проверок теодолита удостоверяются :

- а) в правильном закреплении теодолита в штатив;
- б) в правильном взаимном положении осей прибора;**
- в) в правильном расположении прибора на местности;
- г) в правильном взятии отсчетов по микроскопу;
- д) в правильном хранении прибора.

3.14 Место нуля - это:


- а) отсчет по вертикальному кругу, соответствующий горизонтальному положению визирной оси и уровня при алидаде в нуль-пункте;
- б) отсчет по горизонтальному кругу, соответствующий горизонтальному положению визирной оси и уровня при алидаде в нуль-пункте;
- в) горизонтальность отчетного индекса у теодолитов с компенсатором при вертикальном круге;
- г) ответ А и С;**
- д) ответ В и С.

3.15 Что обозначено на рисунке номером 11:

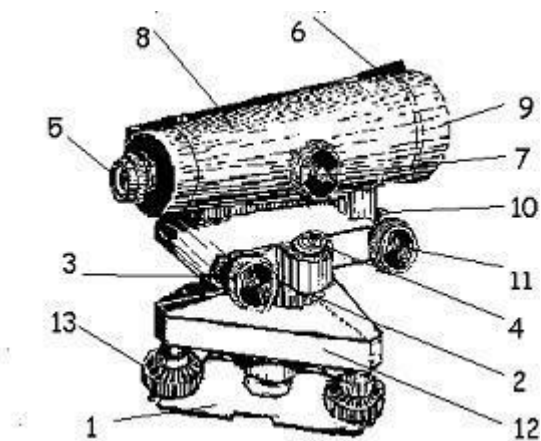

- а) элевационный винт;
- б) наводящий винт;**
- в) винт кремальера;
- г) диоптрийное кольцо

3.16 Что на рисунке обозначено номером 11:

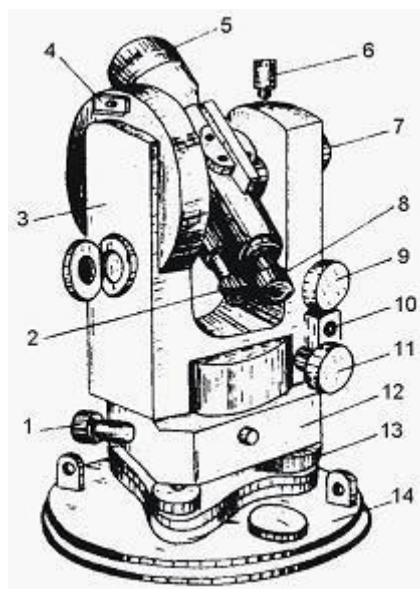

- а) наводящий винт лимба
- б) наводящий винт зрительной трубы
- в) наводящий винт алидады**
- г) закрепительный винт

## 4 Топографические съемки

4.1 Теодолитная съемка - это:

- а) процесс получения рельефа местности;
- б) процесс получения контурного плана местности;**
- в) процесс получения контурную фотографию местности;



- г) процесс получения контурную схему местности;
- д) процесс измерения длины линий.

4.2 Съёмочным обоснованием теодолитных съёмок являются:

- а) пешие ходы;
- б) нивелирные ходы;
- в) теодолитные ходы;**
- г) мензурные ходы;
- д) автомобильные ходы.

4.3 Теодолитным ходом называют:

- а) систему закрепленных в натуре точек, координаты которых определены из измерения углов;
- б) систему закрепленных в натуре точек, координаты которых определены из измерения углов и расстояний;**
- в) систему закрепленных в натуре точек, координаты которых определены из измерения расстояний;
- г) прокладка ходов между точками государственной геодезической сети;
- д) закрепление вершин полигона колышками.

4.4 Как правило, теодолитные ходы прокладывают:

- а) между домами;
- б) между сооружениями;
- в) между точками геодезической сети;**
- г) между точками на карте;
- д) между точками на плане.

4.5 Теодолитные ходы могут быть:

- а) разомкнутыми и круговыми;
- б) замкнутыми и разомкнутыми;**
- в) замкнутыми и открытыми;
- г) разомкнутыми и пятиугольными;
- д) замкнутыми и шестиугольными.

4.6 Для замкнутого теодолитного хода теоретическую сумму углов подсчитывают по формуле:

- а)  $\Sigma\beta_{\text{теор}}=180(n-2)$ ;
- б)  $\Sigma\beta_{\text{теор}}=180(n+2)$ ;
- в)  $\Sigma\beta_{\text{теор}}=180(n-2)$ ;**
- г)  $\Sigma\beta_{\text{теор}}= \alpha_n - \alpha_k + 1800 n$ ;
- д)  $\Sigma\beta_{\text{теор}}=180(\Sigma\beta_{\text{изм}})\alpha$ .

4.7 Для разомкнутого теодолитного хода теоретическую сумму углов подсчитывают по формуле:

- а)  $\Sigma\beta_{\text{теор}}=180(n-2)$ ;
- б)  $\Sigma\beta_{\text{теор}}=180(n+2)$ ;
- в)  $\Sigma\beta_{\text{теор}}=180(n-2)$ ;
- г)  $\Sigma\beta_{\text{теор}}= \alpha_n - \alpha_k + 1800 n$ ;**
- д)  $\Sigma\beta_{\text{теор}}=180(\Sigma\beta_{\text{изм}})\alpha$ .

4.8 Если известны дирекционный угол предыдущей стороны теодолитного хода и горизонтальный угол, лежащий справа по ходу, то дирекционный угол последующей стороны вычисляют по формуле:

- а)  $\alpha_{\text{посл}} = \alpha_{\text{пред}} + 180 + \beta_{\text{сп}}$ ;
- б)  $\alpha_{\text{посл}} = \alpha_{\text{пред}} + 180 + \beta_{\text{сп}}$ ;
- в)  $\alpha_{\text{посл}} = \alpha_{\text{пред}} + 180 + \beta_{\text{сп}}$ ;**
- г)  $\alpha_{\text{посл}} = \alpha_{\text{пред}} + 360 + \beta_{\text{сп}}$ ;
- д)  $\alpha_{\text{посл}} = \alpha_{\text{пред}} + 360 + \beta_{\text{сп}}$ .

4.9 По значениям дирекционных углов и горизонтальных проложений сторон полигона теодолитной съемки вычисляют:

- а) румбы;
- б) азимуты;
- в) приращения координат;**
- г) координаты точек;
- д) длины сторон.

4.10 Под погрешностью измерений понимают:

- а) среднее арифметическое результатов измерений;
- б) просчеты по измерительным приборам;
- в) разность между результатом измерения и истинным значением измеряемой величины;**
- г) результаты измерений по определенной геометрической закономерности;
- д) нет правильного ответа;

4.11 Если относительная линейная невязка теодолитного хода не превышает допустимой, то:

- а) вводится запись дирекционного угла, распределяют их значения на вычисленные приращений координат;
- б) невязки в приращениях распределяют, вводя поправки в вычисленные значения приращений координат;**
- в) невязки в приращениях распределяют, вводя поправки в вычисленные значения координаты точек;
- г) невязки в приращениях распределяют, вводя поправки в вычисленные значения в дирекционные углы;
- д) невязки в приращениях распределяют, вводя поправки в вычисленные значения в румбы.

4.12 Прямоугольные координаты вершин теодолитного хода вычисляют по формуле:

- а)  $\Delta x = d \cos \alpha$  ;  $\Delta y = d \sin \alpha$ ;**
- б)  $\Delta y = d \cos \alpha$  ;  $\Delta x = d \sin \alpha$ ;
- в)  $x_n = x_{n-1} + \Delta x_{\text{испр}}$ ;  $y_n = y_{n-1} + \Delta y_{\text{испр}}$ ;
- г)  $\sum \Delta x_{\text{испр}} = \Delta x_{\text{т}}$  ;  $\sum \Delta y_{\text{испр}} = \Delta y_{\text{т}}$ ;
- д)  $y_n = y_{n-1} + \Delta x_{\text{испр}}$ ;  $x_n = y_{n-1} + \Delta y_{\text{испр}}$ .

4.13 По вычисленным прямоугольным координатам вершин теодолитного хода составляют:

- а) карту теодолитного хода;
- б) план теодолитного хода;**
- в) углы теодолитного хода;
- г) румбы теодолитного хода;
- д) приращения теодолитного хода.

4.14 Тахеометрическая съемка является одним из методов топографической съемки для получения:

- а) географической карты с изображением ситуации местности;
- б) генерального плана для получения ситуации местности;
- в) строительного генерального плана с изображением ситуации;
- г) плана с изображением ситуации и рельефа местности;
- д) **контурного плана с изображением рельефа местности.**

4.15 Слово «тахеометрия» в переводе с греческого означает:

- а) длинное измерение;
- б) короткое измерение;
- в) **быстрое измерение;**
- г) медленное измерение;
- д) среднее измерение.

4.16 При тахеометрической съемке:

- а) **одновременно снимают направление, расстояние и высоту;**
- б) снимают только направления линии;
- в) снимают только расстояния между точками;
- г) снимают только высоту точки;
- д) снимают направления течения воды.

4.17 Тахеометрическую съемку производят:

- а) от любой точки;
- б) от точек указанных руководителем;
- в) **от пунктов любых опорных и съёмочных сетей;**
- г) от имеющихся зданий и сооружений;
- д) от южного направления магнитной стрелки буссоля.

4.18 В результате тахеометрической съемки получают:

- а) **топографический план местности;**
- б) план и рельеф местности;
- в) только план рельефа местности;
- г) систему закрепленных точек на местности;
- д) закрепление вершин полигона.

4.19 Приборами для тахеометрической съемки служат:

- а) тахеометры, нивелиры;
- б) **тахеометры, теодолиты;**
- в) тахеометры, эккеры;
- г) тахеометры, штативы;
- д) тахеометры, дальномеры.

4.20 При тахеометрической съемке для определения превышений применяется метод:

- а) геометрического нивелирования;
- б) физического нивелирования;
- в) **тригонометрического нивелирования;**
- г) автоматического нивелирования;
- д) гидростатического нивелирования.

4.21 Превышение при тахеометрической съемке теодолитом вычисляют по формуле:

- а)  $h = d \cos v$ ;

- б)  $h = d \sin v$ ;
- в)  $h = d \operatorname{tg} v$ ;**
- г)  $d = kn + c$ ;
- д)  $h = d \operatorname{sekv}$ .

4. 22 Расстояния при тахеометрической съемке теодолитом вычисляют по формуле:

- а)  $h = d \cos v$ ;**
- б)  $h = d \sin v$ ;
- в)  $h = d \operatorname{tg} v$ ;
- г)  $d = kn + c$ ;
- д)  $h = d \operatorname{sekv}$ .

4.23 Для автоматизации полевых измерений при производстве топографической съемки применяют:

- а) лазерные нивелиры;
- б) высокоточные электронные тахеометры;**
- в) высокоточные электронные фототеодолиты;
- г) высокоточные электронные кипрегелы;
- д) высокоточные электронные мензулы.

4.24 Когда при съемке на карте (плане) изображается только ситуация местности, получая так называемую контурную карту, съемка называется:

- а) горизонтальной;**
- б) вертикальной;
- в) топографической;
- г) наклонной;
- д) плоскостной.

4.25 Когда при съемке определяют высоты точек, что позволяет изобразить в горизонталях рельеф земной поверхности, съемка называется:

- а) горизонтальной;
- б) вертикальной;**
- в) топографической;
- г) наклонной;
- д) плоскостной.

4.26 Когда при съемке на карте (плане) получают изображение как рельефа, так и ситуации, съемка называется:

- а) горизонтальной;
- б) вертикальной;
- в) топографической;**
- г) наклонной;
- д) плоскостной.

4.27 При организации геодезических работ связанных со съемками применяется принцип:

- а) Паули;
- б) от общего к частному;**
- в) суперпозиции;
- г) дифференциального позиционирования;
- д) от каждого по способностям, каждому по труду.

4.28 Плановые геодезические сети создаются методами:

- а) триангуляции, треугольника, шестиугольника;
- б) триангуляции, трилатерации, полигонометрии;**
- в) триангуляции, шестиугольника, трилатерации; треугольника, полигонометрии
- г) удобными для производства полевых работ.

## 5 Нивелирование

5.1 Нивелирование – вид геодезических измерений, в результате которых определяют:

- а) значение горизонтальных углов и расстояния между точками;
- б) превышение между точками и их высоты над принятой уровенной поверхностью;**
- в) углов наклона над принятой уровенной поверхностью;
- г) соотношение превышений и расстояния между точками;
- д) соотношение горизонтальных углов и расстояния между точками.

5.2 Основным геодезическим прибором для измерения превышение точек является:

- а) теодолиты;
- б) мензулы;
- в) дальномеры;
- г) нивелиры;**
- д) экеры.

5.3 Нивелирование по способу выполнения и применяемым приборам различают:

- а) графическое, геометрическое, тригонометрическое;
- б) геометрическое, тригонометрическое, гидростатическое, барометрическое;**
- в) геометрическое, тригонометрическое, полетное, аналитическое;
- г) геометрическое, тригонометрическое, контурная, камеральная;
- д) геометрическое, тригонометрическое, опорное, маркшейдерское.

5.4 Геометрическое нивелирование основано:

- а) на определении расстояния между двумя точками и угла наклона;
- б) на непосредственном определении превышений между двумя точками с помощью горизонтального луча;**
- в) на измерении атмосферного давления на поверхности земли в зависимости от высоты точки над уровенной поверхностью;
- г) на свойстве свободной поверхности жидкости в сообщающихся сосудах всегда находиться в одном уровне;
- д) на принципе работы радиодальномера измерительных свойствах стереоскопической пары фотоснимков.

5.5 Тригонометрическое нивелирование основано:

- а) на определении расстояние между двумя точками и угла наклона;
- б) на непосредственном определении превышений между двумя точками с помощью горизонтального луча;
- в) на измерении атмосферного давления на поверхности земли в зависимости от высоты точки над уровенной поверхностью;
- г) на свойстве свободной поверхности жидкости в сообщающихся сосудах всегда находиться в одном уровне;
- д) на принципе работы радиодальномера измерительных свойствах стереоскопической пары фотоснимков.

5.6 Барометрическое нивелирование основано:

- а) на определении расстояния между двумя точками и угла наклона;
- б) на непосредственном определении превышений между двумя точками с помощью горизонтального луча;
- в) на измерении атмосферного давления на поверхности земли в зависимости от высоты точки над уровнем поверхности;**
- г) на свойстве свободной поверхности жидкости в сообщающихся сосудах всегда находиться в одном уровне;
- д) на принципе работы радиодальномера измерительных свойствах стереоскопической пары фотоснимков.

5.7 Гидростатическое нивелирование основано:

- а) на определении расстояния между двумя точками и угла наклона;
- б) на непосредственном определении превышений между двумя точками с помощью горизонтального луча;
- в) на измерении атмосферного давления на поверхности земли в зависимости от высоты точки над уровнем поверхности;
- г) на свойстве свободной поверхности жидкости в сообщающихся сосудах всегда находиться в одном уровне;**
- д) на принципе работы радиодальномера измерительных свойствах стереоскопической пары фотоснимков.

5.8 В комплект приборов для геометрического нивелирования входят:

- а) нивелир, рейка, молоток, колышек;
- б) нивелир, 2 рейки, кирка, топор, костыль;
- в) нивелир, 2 рейки, костыль, башмак, штатив;**
- г) нивелир, 2 рейки, деревянные колышки, кувалды;
- д) нивелир, 2 рейки, 2 молотка, 2 металлических колышка, штатив.

5.9 Место установки нивелира называется:

- а) точкой;
- б) станцией;**
- в) местом стоянки;
- г) превышением;
- д) горизонтом.

5.10 Существует следующие способы геометрического нивелирования:

- а) с торца и из центра;
- б) из конца и из середины;
- в) с двух торцов и вперед;
- г) из середины и вперед;**
- д) из любого места и назад.

5.11 Принцип, на котором основано геометрическое нивелирование из середины следующий:

- а) для отыскания превышения между точками А и В местности устанавливают вертикально на них рейки, а в середине между ними теодолит;
- б) для отыскания превышения между точками А и В местности в начальной точке А устанавливают нивелир, а в точке В ставят вертикальную рейку;
- в) для отыскания превышения между точками А и В местности в начальной точке А устанавливают уровень, а в точке В ставят вертикальную рейку;
- г) для отыскания превышения между точками А и В местности устанавливают**

**вертикально на них рейки, а в середине между ними нивелир;**

д) для отыскания превышения между точками А и В местности в любой точке устанавливают теодолит или нивелир и берут отсчет.

5.12 Принцип геометрического нивелирования «вперед» следующий:

а) для отыскания превышения между точками А и В местности устанавливают вертикально на них рейки, а в середине между ними теодолит;

б) для отыскания превышения между точками А и В местности в начальной точке А устанавливают нивелир, а в точке В ставят вертикальную рейку;

**в) для отыскания превышения между точками А и В местности в начальной точке А устанавливают уровень, а в точке В ставят вертикальную рейку;**

г) для отыскания превышения между точками А и В местности устанавливают вертикально на них рейки, а в середине между ними нивелир;

д) для отыскания превышения между точками А и В местности в любой точке устанавливают теодолит или нивелир и берут отсчет.

5.13 При геометрическом нивелировании из середины превышение передней точки над задней равно:

а) высоте прибора минус отсчет по рейке;

**б) отсчету по задней рейке минус отсчет по передней рейке;**

в) отсчет по передней рейке плюс отсчет по задней рейке;

г) высоте предыдущей точки плюс превышение между ними;

д) горизонту прибора минус отсчет по рейке, установленной на этой точке.

5.14 При геометрическом нивелировании «вперед» превышение между двумя точками равно:

**а) высоте прибора минус отсчет по рейке;**

б) отсчету по задней рейке минус отсчет по передней рейке;

в) отсчет по передней рейке плюс отсчет по задней рейке;

г) высоте предыдущей точки плюс превышение между ними;

д) горизонту прибора минус отсчет по рейке, установленной на этой точке.

5.15 При геометрическом нивелировании высота последующей точки равна:

а) высоте прибора минус отсчет по рейке;

б) отсчету по задней рейке минус отсчет по передней рейке;

в) отсчет по передней рейке плюс отсчет по задней рейке;

**г) высоте предыдущей точки плюс превышение между ними;**

д) горизонту прибора минус отсчет по рейке, установленной на этой точке.

5.16 При геометрическом нивелировании высота промежуточной точки равна:

а) высоте прибора минус отсчет по рейке;

б) отсчету по задней рейке минус отсчет по передней рейке;

в) отсчет по передней рейке плюс отсчет по задней рейке;

г) высоте предыдущей точки плюс превышение между ними;

**д) горизонту прибора минус отсчет по рейке, установленной на этой точке.**

5.17 При геометрическом нивелировании горизонтом прибора называется:

а) отвесное расстояние от исходной уровенной поверхности до превышения между двумя точками;

б) отвесное расстояние от исходной уровенной поверхности до превышения предыдущей точки;

**в) отвесное расстояние от исходной уровенной поверхности до визирной оси**

**нивелира, находящегося в рабочем положении;**

- г) расстояние от уровни стоянки нивелира до передней рейки, установленной по указанию наблюдателя;
- д) горизонтальное расстояние от точки установки рейки до нивелира.

5.18 Рефракцией при нивелировании называют:

- а) преломление визирного луча в различных по плотности слоях воздуха;**
- б) преломление визирного луча при нивелировании в горной местности;
- в) преломление визирного луча при нивелировании на неровной поверхности;
- г) преломление визирного луча в результате не исправности прибора;
- д) неправильный отсчет по рейке.

5.19 Основными частями нивелиров с цилиндрическими уровнями являются:

- а) зрительная труба, цилиндрический уровень и подставка с тремя подъемными винтами;**
- б) зрительная труба, три подъемных винта, алидада, штатив, рейка, экер;
- в) зрительная труба, три подъемных винта, лимб, алидада, оси;
- г) зрительная труба, подставка, экер, колышки;
- д) зрительная труба, подставка, рейки, колышки, башмаки.

5.20 Нивелиры, с приспособлениями при помощи которого линия визирования автоматически устанавливается в горизонтальное положение, носят название:

- а) с цилиндрическим уровнем;
- б) с компенсатором;**
- в) с круглым уровнем;
- г) с отражателем;
- д) с автоматом.

5.21 Для точного приведения визирной оси в горизонтальное положение у нивелиров с цилиндрическим уровнем служит:

- а) подъемные винты;
- б) закрепительные винты;
- в) наводящие винты;
- г) элевационный винт;**
- д) становой винт.

5.22 Каждому нивелиру придается не менее двух:

- а) штативов;
- б) искателей;
- в) реек;**
- г) фонарей;
- д) стекол.

5.23 Нивелирные рейки служат для:

- а) визирования;
- б) наведения на точку;**
- в) получения отсчета;
- г) компенсации линии;
- д) сторожить точку.

5.24 Тригонометрическое нивелирование выполняют:

- а) нивелирами;



- б) теодолитами;**
- в) рейкой;
- г) экером;
- д) транспортиром.

5.25 Вычисленные превышение по черной стороне рейки  $h_{ч} = 2106\text{мм}$  по красной стороне рейки  $h_{кр} = 2108\text{мм}$ , тогда среднее превышение будет:

- а) 2106мм;
- б) 2108мм;
- в) 2107мм;**
- г) 2109мм;
- д) 2105мм.

5.26 Отличие практически полученной суммы средних превышений от теоретического значения называют:

- а) разницей;
- б) отметкой;
- в) горизонтом;
- г) невязкой;**
- д) разноточностью.

## **6. Построение геодезических сетей сгущения**

6.1 Геодезическая сеть – это:

- а) система закрепленных точек земной поверхности, положение которых определено в общей для них системе геодезических координат;**
- б) система обозначенных рисунков на топографических картах и планах;
- в) система выбора наилучшего направления трассы по топографическому плану и карте;
- г) система закрепленных точек на земной поверхности, предназначенный для подготовки данных выноса проекта сооружения;
- д) геодезические работы при перенесении проектов зданий и сооружений на местность.

6.2 Геодезические сети подразделяют на:

- а) плановые, топографические;
- б) плановые, высотные;**
- в) высотные, топографические;
- г) топографические, геодезические;
- д) плановые, теодолитные;

6.3 Плановые геодезические сети служат для:

- а) определения координат  $x$  и  $y$  геодезических центров;**
- б) определение высот геодезических центров и их координат;
- в) определение координат  $x$  и  $y$  спутников земли;

- г) определение меридиан и параллелей земли;
- д) ответ А и С;

6.4 Высотные геодезические сети служат для:

- а) определения координат  $x$  и  $y$  геодезических центров;
- б) определение высот геодезических центров;**
- в) определение координат  $x$  и  $y$  спутников земли;
- г) определение меридиан и параллелей земли;

д) ответ А и С;

6.5 За начало высот в республиках СНГ принят:

- а) средний уровень Тихого океана;
- б) средний уровень Каспийского моря;
- в) средний уровень Балтийского моря;**
- г) средний уровень Черного моря;
- д) любая точка на поверхности;

6.6 Геодезическая сеть, созданная методом триангуляции представляет собой:

- а) сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют все горизонтальные углы и некоторые из сторон – базисы;**
- б) сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют длины всех сторон треугольников и одного горизонтального угла;
- в) сеть многоугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют длины сторон и горизонтальные углы между пунктами;
- г) сеть пятиугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют некоторые длины сторон; д) сеть произвольных точек в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют некоторые углы.

6.7 Геодезическая сеть, созданная методом трилатерации представляет собой:

- а) сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют все горизонтальные углы и некоторые из сторон – базисы;
- б) сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют длины всех сторон треугольников и одного горизонтального угла;**
- в) сеть многоугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют длины сторон и горизонтальные углы между пунктами;
- г) сеть пятиугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют некоторые длины сторон;
- д) сеть произвольных точек в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют некоторые углы.

6.8 Геодезическая сеть, созданная методом полигонометрии представляет собой:

- а) сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют все горизонтальные углы и некоторые из сторон – базисы;
- б) сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют длины всех сторон треугольников и одного горизонтального угла;
- в) сеть многоугольников, в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют длины сторон и горизонтальные углы между пунктами;**
- г) сеть пятиугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют некоторые длины сторон;
- д) сеть произвольных точек в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют некоторые углы.

6.9 В зависимости от точности определения положения или высот пунктов плановые и высотные геодезические сети подразделяются на:

- а) три класса;
- б) два класса;
- в) четыре класса;**
- г) пять классов;

д) шесть классов.

6.10 Виды геодезических сетей:

- а) государственные, местные, съёмочные, специальные;
- б) государственные, сгущения, местные, специальные;
- в) республиканские, сгущения, местные, специальные;
- г) государственные, сгущения, съёмочные, специальные;**
- д) республиканские, областные, местные, специальные.

6.11 Государственные геодезические сети служат:

- а) для дальнейшего изучения геодезических сетей;
- б) исходными для построения других видов сетей;**
- в) для создания географических карт всей Земли;
- г) исходными для построения сети сгущения;
- д) для съёмки предметов местности.

6.12 Для увеличения плотности пунктов опорной геодезической сети строят:

- а) государственные геодезические сети;
- б) республиканские геодезические сети;
- в) геодезические сети сгущения;**
- г) здания и сооружения;
- д) геодезические сети предметов местности.

6.13 Специальные геодезические сети создают:

- а) для выноса в натуру основных и главных разбивочных осей зданий и сооружений;
- б) для геодезического обеспечения строительства сооружений;**
- в) для перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и сооружения;
- г) в виде красных или других линий регулирования застройки или строительной сетки;
- д) в виде геодезической сети, пункты которой закрепляют на местности основные разбивочные оси.

6.14 Разбивочная сеть строительной площадки создается:

- а) для выноса в натуру основных и главных разбивочных осей зданий и сооружений;**
- б) для геодезического обеспечения строительства сооружений;
- в) для перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и сооружения;**
- г) в виде красных или других линий регулирования застройки или строительной сетки;
- д) в виде геодезической сети, пункты которой закрепляют на местности основные разбивочные оси.

6.15 Внешнюю разбивочную сеть здания и сооружения создают:

- а) для выноса в натуру основных и главных разбивочных осей зданий и сооружений;
- б) для геодезического обеспечения строительства сооружений;
- в) для перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и сооружения;**
- г) в виде красных или других линий регулирования застройки или строительной сетки;
- д) в виде геодезической сети, пункты которой закрепляют на местности основные разбивочные оси.

6.16 Плановую разбивочную сеть строительной площадки создают в виде:

- а) выноса в натуру основных и главных разбивочных осей зданий и сооружений;
- б) геодезического обеспечения строительства сооружений;

- в) перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и сооружения;
- г) красных или других линий регулирования застройки или строительной сетки;**
- д) геодезической сети, пункты которой закрепляют на местности основные разбивочные оси.

6.17 Государственные высотные сети создают для:

- а) распространения по всей территории страны единой системы координат;
- б) распространения по всей территории страны единой системы высот;**
- в) перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и сооружения;
- г) красных или других линий регулирования застройки или строительной сетки;
- д) закрепление геодезических сетей на местности знаками.

6.18 Геодезические сети сгущения строят:

- а) для построения всех других видов сети;
- б) для дальнейшего увеличения плотности государственной сети;**
- в) для обеспечения строительства специальных сооружений;
- г) для создания разбивочной сети строительства зданий;
- д) для разбивки главных разбивочных осей зданий.

6.19 Точки геодезических сетей закрепляются на местности:

- а) точкой;
- б) рисунком;
- в) знаками;**
- г) колышками;
- д) рейкой.

## **7. Система прямоугольных координат Гаусса-Крюгера**

7.1 Сущность проекции Гаусса заключается в том, что:

- а) участки земного эллипсоида последовательно проектируют на плоскости меридианов;
- б) участки земного эллипсоида последовательно проектируют на плоскость экватора и географического меридиана;
- в) к поверхности земного эллипсоида проводится касательный цилиндр, ось которого перпендикулярна к малой оси эллипсоида, и на поверхность этого цилиндра переносятся участки земного эллипсоида, после чего цилиндр разрезается по образующим и разворачивается в плоскость;**
- г) участки земного эллипсоида проектируются на плоскости, касательные к экватору;
- д) участки земного эллипсоида проектируются на плоскости, касательные к полюсам эллипсоида.

7.2 В развернутых в плоскость зонах применяется следующая система координат:

- а) декартова система координат;
- б) полярная система координат;
- в) зональная система прямоугольных координат;**
- г) кодовая система координат;
- д) условная система плоских прямоугольных координат.

7.3 В зональной системе координат:

- а) за ось x принимается осевой меридиан, за ось y - изображение земного экватора;**
- б) за ось x принимается изображение земного экватора, за ось y - осевой меридиан;
- в) за ось x принимается меридиан, ограничивающий зону с запада, за ось y - изображение параллели;

- г) за ось x принимается ось вращения Земли, за ось у –изображение параллели;  
д) за ось x принимается изображение параллели, за ось у –ось вращения Земли.

7.4 Для того, чтобы не иметь дела с отрицательными значениями ординат (у), в каждой зоне начало координат переносится на:

- а) 1000 км на запад от осевого меридиана зоны;  
б) 100 км на запад от осевого меридиана зоны;  
в) 1 км на запад от осевого меридиана зоны;  
**г) 500 км на запад от осевого меридиана зоны;**  
д) 2000 км на запад от осевого меридиана зоны.

7.5 Ординаты (у), получаемые после перенесения начала координат в каждой зоне на запад, принято называть:

- а) приведенными;**  
б) условными;  
в) трансформированными;  
г)комфортными;  
д) относительными.

7.6 Если ординаты двух точек относительно осевого меридиана равны  $y_1=200\text{км}$  и  $y_2=-100\text{км}$ , то приведенные ординаты соответственно будут:

- а)  $y_1=1200\text{км}$  и  $y_2=900\text{ км}$ ;  
б)  $y_1=300\text{км}$  и  $y_2=0\text{ км}$ ;  
в)  $y_1=201\text{км}$  и  $y_2=-99\text{ км}$ ;  
**г)  $y_1=700\text{км}$  и  $y_2=600\text{ км}$ ;**  
д)  $y_1=2200\text{км}$  и  $y_2=1900\text{ км}$ .

## ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ

### Перечень вопросов

1. Предмет и задачи топографии.
2. Понятие о фигуре Земли. Уровенная поверхность. Геоид, эллипсоид Красовского.
3. Понятие о плане, карте.
4. Прямоугольные и полярные координаты.
5. Геодезические координаты.
6. Масштабы топографических карт.
7. Разграфка и номенклатура топографических карт.
8. Условные знаки топографических карт.
9. Изображение рельефа на картах и планах. Крутизна и направление скатов.
10. Ориентирование линий.
11. Прямая и обратная геодезические задачи.
12. Общее понятие о плановых и высотных геодезических сетях, их классификации.
13. Триангуляция, геодезические сети сгущения, полигонометрия, съемочные сети.
14. Закрепление геодезических пунктов на местности.
15. Определение площади участков местности.

16. Сущность процесса геодезических измерений, совокупность условий, влияющих на результат измерения и его точность.
17. Обработка геодезических измерений. Виды ошибок. Свойства случайных ошибок.
18. Устройство теодолита. Поверки теодолита.
19. Способы измерения горизонтальных и вертикальных углов.
20. Измерение расстояний. Определение неприступных расстояний.
21. Измерение длин линий мерными лентами.
22. Оптические дальномеры. Нитяной дальномер.
23. Нивелиры. Их устройство и поверки.
24. Измерение превышений. Виды нивелирования.
25. Нивелирные рейки и нивелирные знаки.
26. Сущность теодолитной съемки, состав и порядок работ.
27. Обработка результатов измерений в замкнутом теодолитном ходе.
28. Особенности обработки результатов измерений разомкнутого теодолитного хода.
29. Сущность топографических съемок местности.
30. Общие сведения о цифровых моделях местности.
31. Горизонтальная съемка: способ засечек, полярный способ и способ перпендикуляров.
32. Тахеометрическая съемка.
33. Составление плана участка местности: точность, детальность, полнота.
34. Спутниковые методы определения координат
35. Технология проведения полевых работ с использованием спутниковых методов.

### **3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

*Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания усвоенных компетенций на экзамен:*

На экзамен выносятся два вопроса из общего перечня вопросов к экзамену, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Зачет проводится в устной форме. На подготовку ответа студенту отводится 20 минут. За ответ на теоретические вопросы студент может получить максимально 100 баллов. Перевод баллов в оценку: 91-100 – «отлично», 81-90 – «хорошо», 61-80 – «удовлетворительно», 0-60 – «неудовлетворительно».

*Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания усвоенных компетенций в процессе ответа на вопросы по темам (устный опрос):*

Ответы обучающихся на вопросы по темам изучаемой дисциплины происходят в виде беседы преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, которая рассчитана на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. За каждый правильный ответ на вопрос дается 50 баллов. Максимальное количество вопросов, на которые можно ответить обучающемуся – 2 вопроса. Перевод баллов в оценку: 91-100 – «отлично», 81-90 – «хорошо», 61-80 – «удовлетворительно», 0-60 – «неудовлетворительно».

Общий порядок проведения процедур оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций определены в «Положение [о балльно - рейтинговой системе оценки успеваемости студентов](#) в ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» от 31.05.2018, № 5/п ».